



NordCap®

COOL-LINE

NordCap COOL-LINE
Coole Kühltechnik mit 24 Monaten Gewährleistung

01 | 2024

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie KU / TKU 710 GL-PLUS

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett CNS 1.4301
- Schloss
- 16 Auflagerippen pro Seitenwand integriert, Abstand in mm: 75
- 3 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 justierbare FüÙe



KU 710 GL-PLUS

Kühlschrank, GN 2/1

TKU 710 GL-PLUS

Tiefkühlschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	705 x 890 x 2085	705 x 890 x 2085
Bruttinhalt	550 l	550 l
Temp.-Bereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V	230 W / 230 V
Energieverbrauch	0,83 kWh / 24 h 303 kWh / Jahr	3,21 kWh / 24 h 1172 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A	B
Kältemittel	R-600a	R-290
Artikelnummer	451550100	451550300
Preis in €	1.889,-	2.159,-



Bei den Schränken der Serie KU / TKU 710 GL-PLUS sind die Auflagerippen für die Tragroste in die Seitenwände integriert. Es gibt 16 pro Seitenwand, der Abstand beträgt jeweils 75 mm.

... HYGIENISCH

Serie RC / RCX 600 GL

Pluskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Edelstahl 1.4016
- 4 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, weiß

BxTxH in mm	775 x 716 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	128 W / 230 V
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24 h 328,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451600500
Preis in €	998,-

RCX 600 GL

Kühlschrank GN 2/1, Edelstahl

BxTxH in mm	775 x 716 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	128 W / 230 V
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24 h 328,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451600700
Preis in €	1.135,-

Serie RN / RNX 600 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Edelstahl 1.4016
- 6 feststehende Verdampferroste 645 x 500 mm,
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 600 GL

Tiefkühlschrank, weiß

BxTxH in mm	775 x 704 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V
Energieverbrauch	1,69 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451600600
Preis in €	1.135,-

RNX 600 GL

Tiefkühlschrank, Edelstahl

BxTxH in mm	775 x 704 x 1900
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	215 W / 230 V
Energieverbrauch	1,69 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451600800
Preis in €	1.279,-

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie RC / RCX 400 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Edelstahl 1.4016
- 4 Tragroste 486 x 410 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 400 GL

Kühlschrank, weiß

B x T x H in mm	600 x 648 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	105 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h 179,6 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451400500
Preis in €	835,-

RCX 400 GL

Kühlschrank, Edelstahl

B x T x H in mm	600 x 648 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	105 W / 230 V
Energieverbrauch	0,41 kWh / 24 h 179,6 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	451400700
Preis in €	959,-

Serie RN / RNX 400 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Edelstahl 1.4016
- 6 festehende Verdampferroste 425 x 412 mm,
1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 400 GL

Tiefkühlschrank, weiß

B x T x H in mm	600 x 625 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,33 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451400600
Preis in €	885,-

RNX 400 GL

Tiefkühlschrank, Edelstahl

B x T x H in mm	600 x 625 x 1876
Bruttinhalt	400 l
Temp.-Bereich	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	210 W / 230 V
Energieverbrauch	1,33 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451400800
Preis in €	998,-

Serie RC / RCX 200 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCX: Edelstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RC 200 GL

Kühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

56 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R-600a

451200500

Preis in €

475,-

RCX 200 GL

Kühlschrank, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

0 bis +8 °C bei 32 °C UT

56 W / 230 V

0,37 kWh / 24 h | 162 kWh / Jahr

A++

R-600a

451200700

559,-

Serie RN / RNX 200 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNX: Edelstahl 1.4016
- 2 festehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare FüÙe vorn,
2 Transportrollen hinten



RN 200 GL

Tiefkühlschrank, weiß

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

0,77 kWh / 24 h

R-600a

451200600

Preis in €

529,-

RNX 200 GL

Tiefkühlschrank, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

-23 bis -18 °C bei 32 °C UT

80 W / 230 V

0,77 kWh / 24 h

R-600a

451200800

615,-

KÜHL- & TIEFKÜHLCHRÄNKE

Serie RCG / RCGX 200 GL

Pluskühlung, Glastür

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung:
RCG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RCGX: Edelstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RCG 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, weiß

598 x 679 x 838

200 l

+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

130 W / 230 V

1,04 kWh / 24 h | 454 kWh / Jahr

R-600a

A

451200150

Preis in €

569,-

RCGX 200 GL

Kühlschrank mit Glastür, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

130 W / 230 V

1,04 kWh / 24 h | 454 kWh / Jahr

R-600a

A

451200155

689,-

Serie RNG / RNGX 200 GL

Minuskühlung, Glastür

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
RNG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech,
RNGX: Edelstahl 1.4016
- 2 feststehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
2 Transportrollen hinten



RNG 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, weiß

598 x 679 x 838

200 l

-21 bis -18 °C bei 32 °C UT

174 W / 230 V

2,15 kWh / 24 h

R-600a

451200350

Preis in €

749,-

RNGX 200 GL

Tiefkühlschrank mit Glastür, Edelstahl

598 x 679 x 838

200 l

-21 bis -18 °C bei 32 °C UT

174 W / 230 V

2,15 kWh / 24 h

R-600a

451200355

799,-

Serie KU BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe (-20 / +35 mm)



KU 702 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

-2 bis +10 °C bei 43 °C UT

200 W / 230 V

2,00 kWh / 24 h | 713 kWh / Jahr

C

R-290

402729678

Preis in €

2.098,-

KU 1402 BASE

Kühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

-2 bis +10 °C bei 43 °C UT

300 W / 230 V

4,00 kWh / 24 h | 1427 kWh / Jahr

D

R-290

402729679

3.798,-

Serie KU-G BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- helle Innenbeleuchtung
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe (-20 / +35 mm)



KU 702-G BASE

Kühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

230 W / 230 V

3,00 kWh / 24 h | 1215 kWh / Jahr

E

R-290

402729665

Preis in €

2.565,-

KU 1402-G BASE

Kühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

290 W / 230 V

5,00 kWh / 24 h | 1883 kWh / Jahr

E

R-290

402729666

4.279,-

KÜHL- & TIEFKÜHLSCHRÄNKE

Serie TKU BASE

Minuskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe (-20 / +35 mm)



TKU 702 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

710 x 835 x 2050

670 l

-22 bis -15 °C bei 43 °C UT

500 W / 230 V

8,00 kWh / 24 h | 2869 kWh / Jahr

D

R-290

402729676

Preis in €

2.425,-

TKU 1402 BASE

Tiefkühlschrank, GN 2/1

1441 x 835 x 2050

1430 l

-22 bis -15 °C bei 43 °C UT

800 W / 230 V

12,00 kWh / 24 h | 4314 kWh / Jahr

D

R-290

402729677

4.279,-

Serie KU / TKU 715

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen CNS 1.4301
- Auflagerippen in die Seitenwände integriert
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 höhenverstellbare CNS-FüÙe



KU 715

Kühlschrank, GN 2/1

740 x 830 x 2010

520 l

-2 bis +10 °C bei 35 °C UT

250 W / 230 V

1,19 kWh / 24 h | 433 kWh / Jahr

B

R-290

43510706

Preis in €

1.659,-

TKU 715

Tiefkühlschrank, GN 2/1

740 x 830 x 2010

520 l

-24 bis -18 °C bei 35 °C UT

650 W / 230 V

7,19 kWh / 24 h | 2623 kWh / Jahr

D

R-290

43511706

1.989,-

Serie C Pluskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech, schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahltür
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 4 bzw. 5 Tragroste 494 x 401 mm,
1 Bodenrost 495 x 319 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten

C 29 W

Kühlschrank, weiß, 4 x Tragrost, 1 x Bodenrost

BxTxH in mm	600 x 650 x 1450
Bruttinhalt	270 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,36 kWh / 24 h 131 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4702902782
Preis in €	469,-

C 31 W

Kühlschrank, weiß, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost

BxTxH in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,38 kWh / 24 h 138 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703102785
Preis in €	489,-

C 31 INOX FRONT

Kühlschrank, Chromstahltür, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost

BxTxH in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	310 l
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,38 kWh / 24 h 138 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703102783
Preis in €	689,-

Serie F Minuskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech, schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahltür
- 5 bzw. 6 feste Verdampferplatten
- 6 bzw. 7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-BOX und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten

F 22 W

Tiefkühlschrank, weiß, 6 x TK-Auszug

BxTxH in mm	600 x 650 x 1450
Bruttinhalt	215 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,55 kWh / 24 h 201 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4706220002
Preis in €	535,-

F 27 W

Tiefkühlschrank, weiß, 7 x TK-Auszug

BxTxH in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	170 W / 230 V
Energieverbrauch	0,72 kWh / 24 h 263 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4706270002
Preis in €	565,-

F 27 INOX FRONT

Tiefkühlschrank, Chromstahltür, 7 x TK-Auszug

BxTxH in mm	600 x 650 x 1630
Bruttinhalt	248 l
Temp.-Bereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	170 W / 230 V
Energieverbrauch	0,72 kWh / 24 h 263 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4706270003
Preis in €	759,-

KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

Serie CD-LED

Pluskühlung,
hohes Fassungsvermögen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen und innen weiß
- Glastür(en) im Alu-Rahmen
- 5 bzw. 6 höhenverstellbare Tragroste (Abb. ähnl.)
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten



CD 290 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 5 x Tragrost 520 x 365 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1450
Bruttoinhalt	290 l
Fassungsvermögen	287 x Dosen 0,33 l 126 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	200 W / 230 V
Energieverbrauch	2,47 kWh / 24 h 902 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4702902103
Preis in €	639,-



CD 350 LED

Kühlschrank, 1 x Glastür, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703502105
Preis in €	689,-



CD 350-2 LED

Kühlschrank, 2 x Glastür 1/2, 6 x Tragrost 523 x 351 mm

B x T x H in mm	600 x 600 x 1730
Bruttoinhalt	350 l
Fassungsvermögen	322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	230 W / 230 V
Energieverbrauch	2,14 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703502106
Preis in €	769,-

Modell CD 400-D Black

Pluskühlung, Werbe-Display



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- 5 höhenverstellbare Tragroste 380 x 490 mm
- beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten

CD 400-D Black

Kühlschrank, schwarz, Werbe-Display

BxTxH in mm	600 x 600 x 2025
Bruttinhalt	385 l
Fassungsvermögen	462 x Dosen 0,33 l 224 x PET-Flaschen 0,5 l
Temp.-Bereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	265 W / 230 V
Energieverbrauch	2,82 kWh / 24 h 1028 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4704002102
Preis in €	829,-



Modell KU 1050 C

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
- innen Kunststoff, weiß
- 2 Glas-Drehtüren mit Doppelverglasung aus Sicherheitsglas
- Schloss
- links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- je Türabteil 5 Tragroste 498 x 375 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 4 Rollen hinten, davon 2 feststellbar

KU 1050 C

Kühlschrank, weiß, 2 x Glastür aus Sicherheitsglas

BxTxH in mm	1120 x 590 x 1978
Bruttinhalt	1050 l
Fassungsvermögen	518 x Dosen 0,33 l 512 x PET-Flaschen 0,5 l 204 x PET-Flaschen 1 l
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	475 W / 230 V
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24 h 2677 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	451301050
Preis in €	1.529,-



BÄCKEREISCHRÄNKE & KÜHL-/ TIEFKÜHLKOMBINATION

Bäckereischränke Serie BKS / BLF

Plus- & Minuskühlung, EN-Maß



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen aus CNS, Rückwand verzinkt
- vollständig herausnehmbare Innenausstattung, problemlos im Geschirrspüler zu reinigen
- Schloss
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchte
- pulverbeschichteter Verdampfer
- 20 Paar CNS-Auflageschienen, bis zu 23 möglich
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (120 bis 180 mm)



BKS 600

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 400

B x T x H in mm	780 x 680 x 2000
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	335 W / 230 V
Energieverbrauch	2,95 kWh / 24 h 1069 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447600600
Preis in €	2.559,-

BLF 600

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 400

B x T x H in mm	780 x 680 x 2000
Bruttinhalt	600 l
Temp.-Bereich	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	821 W / 230 V
Energieverbrauch	9,67 kWh / 24 h 3533 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447800600
Preis in €	2.966,-

BKS 900

Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 800

B x T x H in mm	780 x 960 x 2000
Bruttinhalt	900 l
Temp.-Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	501 W / 230 V
Energieverbrauch	3,42 kWh / 24 h 1248,3 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447600900
Preis in €	2.976,-

BLF 900

Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 800

B x T x H in mm	780 x 960 x 2000
Bruttinhalt	900 l
Temp.-Bereich	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	977 W / 230 V
Energieverbrauch	8,53 kWh / 24 h 3113,5 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	447800900
Preis in €	3.537,-

Kühl-/ Tiefkühlkombination Modell KTK 34 INOX FRONT

Kühl- & Tiefkühlabteil

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung in Inox-Optik, Tür: Chromstahl
- oberes Kühlabteil:
LED-Beleuchtung, 2 Tragroste, 1 Bodenrost, 1 Ablage in der Tür
- unteres Tiefkühlabteil:
3 transparente TK-Abteile, davon 2 entnehmbar und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- mechanisches Thermostat
- 2 Rollen hinten, 2 justierbare Füße vorn

KTK 34 INOX FRONT

Kühl-/ Tiefkühlkombination

B x T x H in mm	600 x 620 x 1850
Bruttinhalt	Kühlabteil: 214 l Tiefkühlabteil: 88 l
Temp.-Bereich	0 bis +8 °C bzw. -26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V
Energieverbrauch	0,78 kWh / 24 h 284 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	4703400503
Preis in €	779,-



Serie SKF ENTRY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- für GN 1/1, EN 600 x 400 mm & Eisschalen geeignet, außer Modell 2/3 GN Entry: nur 3 x GN 2/3
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kombigerät: Schnellkühlen (+90 auf +3 °C) und Schockfrostern (+90 auf -18 °C)
- separater Speiseeiszyklus
- Abkühlprozess beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display
- Warnsignale bei Fehlerfunktion
- 1 Kerntemperaturfühler



SKF 2/3 GN ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN 2/3

B x T x H in mm	440 x 600 x 640
Kapazität GN & EN	3 x GN 2/3, kein EN
Kapazität Eisschalen	–
Produktmenge je Zyklus	6 kg Schnellkühlen 4 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	500 W / 230 V
Kältemittel	R-452A
Artikelnummer	433110000
Preis in €	2.325,-

SKF 5 ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm	715 x 695 x 947
Kapazität GN & EN	5 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm
Kapazität Eisschalen	6 x 5 Liter-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)
Produktmenge je Zyklus	18 kg Schnellkühlen 12 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	870 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	433110001
Preis in €	3.565,-



SKF 10 ENTRY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm	715 x 695 x 1412
Kapazität GN & EN	10 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm
Kapazität Eisschalen	15 x 5 Liter-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)
Produktmenge je Zyklus	32 kg Schnellkühlen 22 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	1531 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	433110005
Preis in €	4.715,-



Modell SKF 5 EASY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- elektronische Steuerung, optischer und akustischer Alarm, separater Speiseeiszyklus, automatischer Temperaturhaltmodus nach Beendigung des Zyklus
- beschichteter Verdampfer
- 1 Kerntemperaturfühler
- 4 höhenverstellbare Füße

SKF 5 EASY

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

B x T x H in mm	760 x 725 x 850
Kapazität GN & EN	5 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
Produktmenge je Zyklus	15 kg Schnellkühlen 10 kg Schockfrostern
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	750 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	45110250
Preis in €	2.099,-



Serie KTM GN 1/1

GN 1/1-200, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Korpushöhe: 700 mm | Tiefe 700 mm
- komplett CNS 1.4301
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- sockelfähig
- 4 justierbare FüÙe



Ausführung mit 2 Abteilen



KTM 2-2T GN 1/1

Kühl Tisch, 2 x Tür

BxTxH in mm	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106100
Preis in €	1.439,-

KTM 2-1T 2Z GN 1/1

Kühl Tisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	1 x T 2 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106120
Preis in €	1.849,-

KTM 2-4Z GN 1/1

Kühl Tisch, 4 x Schublade 1/2

BxTxH in mm	1355 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	4 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106140
Preis in €	2.279,-

Ausführung mit 3 Abteilen



	KTM 3-3T GN 1/1	KTM 3-2T 2Z GN 1/1	KTM 3-1T 4Z GN 1/1	KTM 3-6Z GN 1/1
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
B x T x H in mm	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880	1795 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T	2 x T 2 x S	1 x T 4 x S	6 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B	C	C
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106200	435106220	435106240	435106260
Preis in €	1.779,-	2.115,-	2.519,-	2.869,-

Ausführung mit 4 Abteilen



	KTM 4-4T GN 1/1	KTM 4-3T 2Z GN 1/1	KTM 4-2T 4Z GN 1/1	KTM 4-1T 6Z GN 1/1	KTM 4-8Z GN 1/1
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
B x T x H in mm	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880	2230 x 700 x 825 - 880
Türen (T) Schubladen (S)	4 x T	3 x T 2 x S	2 x T 4 x S	1 x T 6 x S	8 x S
Temp.-Bereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr	3,96 kWh / 24 h 1445 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	D	D	D	D
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106300	435106320	435106340	435106360	435106380
Preis in €	1.945,-	2.415,-	2.759,-	3.159,-	3.479,-

Serie KT GN 1/1

GN 1/1, Pluskühlung
Korpshöhe 690 mm
Tiefe 700 mm



- steckerfertig
- umschaltbar zwischen statischer und Umluftkühlung
- komplett aus Edelstahl 1.4509
- selbstschließende Türen, Offenstellung bei 100°
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- Nutzhöhe Schubladen 215 mm, max. mögl. Höhe von GN-Behältern 200 mm
- 4 justierbare Edelstahl-FüÙe



Ausführung mit 2 Abteilen



KT 1330 2T

Kühltisch, 2 x Tür

B x T x H in mm

1330 x 700 x 850

Türen (T) | Schubladen (S)

2 x T

Temp.-Bereich

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert

159 W / 230 V

Energieverbrauch

1,57 kWh / 24 h | 573 kWh / Jahr

Energieeffizienzklasse

B

Kältemittel

R-290

Artikelnummer

46711102M01-K-N-0

Preis in €

2.459,-

KT 1330 1T 2Z

Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2

1330 x 700 x 850

1 x T | 2 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

159 W / 230 V

1,55 kWh / 24 h | 566 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M01-K-N-A

2.860,-

KT 1330 4Z

Kühltisch, 4 x Schublade 1/2

1330 x 700 x 850

4 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

159 W / 230 V

1,53 kWh / 24 h | 558 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M01-K-N-C

3.383,-

Ausführung mit 3 Abteilen



KT 1795 3T

Kühltisch, 3 x Tür

B x T x H in mm

1795 x 700 x 850

Türen (T) | Schubladen (S)

3 x T

Temp.-Bereich

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert

195 W / 230 V

Energieverbrauch

2,14 kWh / 24 h | 781 kWh / Jahr

Energieeffizienzklasse

B

Kältemittel

R-290

Artikelnummer

46711102M02-K-N-0

Preis in €

2.960,-

KT 1795 2T 2Z

Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2

1795 x 700 x 850

2 x T | 2 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

195 W / 230 V

2,12 kWh / 24 h | 773 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M02-K-N-A

3.339,-

KT 1795 1T 4Z

Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2

1795 x 700 x 850

1 x T | 4 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

195 W / 230 V

2,1 kWh / 24 h | 767 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M02-K-N-C

3.845,-

KT 1795 6Z

Kühltisch, 6 x Schublade 1/2

1795 x 700 x 850

6 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

195 W / 230 V

2,08 kWh / 24 h | 759 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M02-K-N-E

4.323,-

Ausführung mit 4 Abteilen



KT 2260 4T

Kühltisch, 4 x Tür

B x T x H in mm

2260 x 700 x 850

Türen (T) | Schubladen (S)

4 x T

Temp.-Bereich

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert

330 W / 230 V

Energieverbrauch

2,54 kWh / 24 h | 927 kWh / Jahr

Energieeffizienzklasse

B

Kältemittel

R-290

Artikelnummer

46711102M03-K-N-0

Preis in €

3.560,-

KT 2260 3T 2Z

Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade

2260 x 700 x 850

3 x T | 2 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

330 W / 230 V

2,51 kWh / 24 h | 916 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M03-K-N-A

4.088,-

KT 2260 2T 4Z

Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade

2260 x 700 x 850

2 x T | 4 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

330 W / 230 V

2,48 kWh / 24 h | 905 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M03-K-N-C

4.598,-

KT 2260 1T 6Z

Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade

2260 x 700 x 850

1 x T | 6 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

330 W / 230 V

2,45 kWh / 24 h | 894 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M03-K-N-E

5.110,-

KT 2260 8Z

Kühltisch, 8 x Schublade

2260 x 700 x 850

8 x S

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT

330 W / 230 V

2,42 kWh / 24 h | 883 kWh / Jahr

B

R-290

46711102M03-K-N-G

5.595,-

Universalkühlische

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- KT 9 2T: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- bei Ausstattung mit Schubladen:
max. mögl. Höhe von GN-Behältern 150 mm
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare FüÙe



SLIM 1T

Universalkühlisch, 1 x Tür

438 x 700 x 875

1 x T

+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

100 W / 230 V

1,85 kWh / 24 h | 676 kWh / Jahr

B

R-600a

435304501

Preis in €

719,-

SLIM 2Z

Universalkühlisch, 2 x Schublade 1/2

438 x 700 x 875

2 x S

+2 bis +8 °C bei 32 °C UT

100 W / 230 V

1,87 kWh / 24 h | 682 kWh / Jahr

B

R-600a

435504501

1.049,-

Ausführung mit 2 & 3 Abteilen



KT 9 2T

Kühlisch, 2 x Tür

900 x 700 x 877

4 x GN 1/1 - 100

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

155 W / 230 V

3,12 kWh/24h | 1139 kWh/Jahr

C

R-600a

435308001

Preis in €

839,-

KT 9 1T 2Z

Kühlisch, 1 x Tür, 2 x Schublade

900 x 700 x 877

4 x GN 1/1 - 100

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

155 W / 230 V

2,81 kWh/24h | 1026 kWh/Jahr

C

R-600a

435409001

1.139,-

KT 9 4Z

Kühlisch, 4 x Schublade

900 x 700 x 877

4 x GN 1/1 - 100

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

155 W / 230 V

2,85 kWh/24h | 1040 kWh/Jahr

C

R-600a

435509001

1.425,-

KT 13 3T

Kühlisch, 3 x Tür

1365 x 700 x 877

6 x GN 1/1 - 100

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

235 W / 230 V

3,15 kWh/24h | 1150 kWh/Jahr

C

R-600a

435609001

1.298,-

KT 13 6Z

Kühlisch, 6 x Schublade

1365 x 700 x 877

6 x GN 1/1 - 100

+2 bis +10 °C bei 32 °C UT

235 W / 230 V

3,15 kWh/24h | 1110 kWh/Jahr

C

R-600a

435709001

2.229,-

Serie SL

GN 1/1, Pluskühlung
mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- SL 9: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter kein Lieferumfang)
- digitale Temperaturkontrolle
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare FüÙe



SL SLIM

Saladette, 1 x Tür
438 x 700 x 882
1 x GN 1/1 - 200 oder Unterteilung, 2 Stege 533 x 27 mm in Serie
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
125 W / 230 V
1,95 kWh / 24 h
R-600a
435105501

SL 9

Saladette, 2 x Tür
900 x 700 x 877
2 x GN 1/1-150 und 2 x GN 1/4-150
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
155 W / 230 V
2,4 kWh / 24 h
R-600a
435108501

BxTxH in mm	438 x 700 x 882
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	1 x GN 1/1 - 200 oder Unterteilung, 2 Stege 533 x 27 mm in Serie
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	125 W / 230 V
Energieverbrauch	1,95 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435105501
Preis in €	709,-

BxTxH in mm	900 x 700 x 877
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	2 x GN 1/1-150 und 2 x GN 1/4-150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	2,4 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435108501
Preis in €	699,-



SL 10

Saladette, 2 x Tür
1045 x 700 x 877
3 x GN 1/1 - 150
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
175 W / 230 V
2,5 kWh / 24 h 913 kWh / Jahr
R-600a
435104401

SL 3T

Saladette, 3 x Tür
1365 x 700 x 877
4 x GN 1/1 - 150
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
235 W / 230 V
3,15 kWh / 24 h 1150 kWh / Jahr
R-600a
435104301

BxTxH in mm	1045 x 700 x 877
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	3 x GN 1/1 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	175 W / 230 V
Energieverbrauch	2,5 kWh / 24 h 913 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435104401
Preis in €	999,-

BxTxH in mm	1365 x 700 x 877
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	4 x GN 1/1 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	235 W / 230 V
Energieverbrauch	3,15 kWh / 24 h 1150 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435104301
Preis in €	1.239,-

PIZZAKÜHLTISCHE

Pizzakühltisch PT 9

5 x GN 1/6, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 GN-Behälter 1/6 bis 150 mm Höhe
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare FüÙe



PT 9

Pizzakühltisch, 5 x GN 1/6

B x T x H in mm	900 x 700 x 865, Höhe mit Aufsatz: 1100
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	5 x GN 1/6 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C
Anschlusswert	155 W / 230 V
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24 h 803 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435208001
Preis in €	859,-

Serie PT

für EN 600 x 400 mm, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen CNS 1.4301
- Arbeitsplatte aus Granit
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- 2 x CNS-Volltür, selbstschließend
- für bis zu 7 x EN 600 x 400 mm je Türabteil
- Modell PT 1310 zusätzlich mit 7 ungekühlten CNS-Schubladen



PT 1200

Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm

PT 1310


Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm + 7 CNS-Schubladen

B x T x H in mm	1510 x 800 x 1000	2045 x 800 x 1000
Aufnahme EN-Bleche	bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)	bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,32 kWh / 24 h 847 kWh / Jahr	2,41 kWh / 24 h 880 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B	B
Kältemittel	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435201200	435201310
Preis in €	2.176,-	2.484,-

Serie PA 14

GN 1/4, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare FüÙe

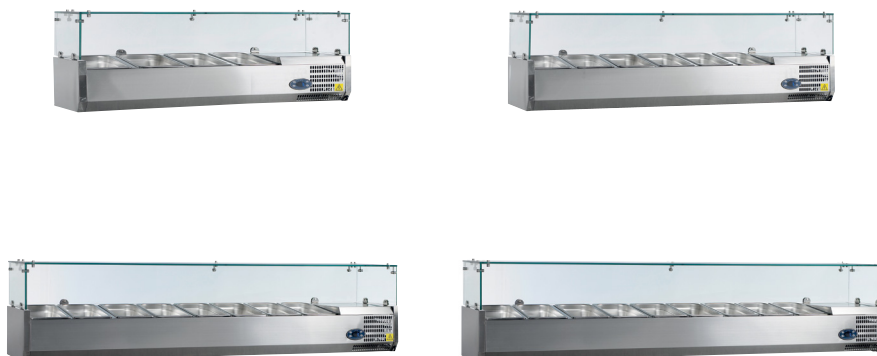

PA 14-120

Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4

B x T x H in mm	1200 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	5 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435141202
Preis in €	479,-

PA 14-150

Kühlaufsatz, 7 x GN 1/4

B x T x H in mm	1500 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	7 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435141502
Preis in €	509,-

PA 14-180

Kühlaufsatz, 8 x GN 1/4

B x T x H in mm	1800 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	8 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435141802
Preis in €	549,-

PA 14-200


Kühlaufsatz, 10 x GN 1/4

B x T x H in mm	2000 x 335 x 225 / 434
Aufnahme GN Behälter	10 x GN 1/4 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	2,80 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435142002
Preis in €	575,-

Serie PA 13

GN 1/3, Pluskühlung

- steckerfertig
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare FüÙe

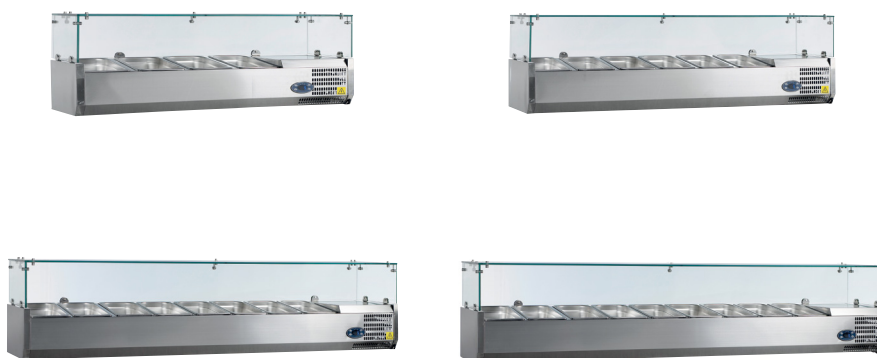

PA 13-120

Kühlaufsatz, 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2

B x T x H in mm	1200 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	3 x GN 1/3 - 150 + 1 x GN 1/2 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435131202
Preis in €	498,-

PA 13-150

Kühlaufsatz, 6 x GN 1/3

B x T x H in mm	1500 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	6 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435131502
Preis in €	529,-

PA 13-180

Kühlaufsatz, 8 x GN 1/3

B x T x H in mm	1800 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	8 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435131802
Preis in €	565,-

PA 13-200

Kühlaufsatz, 9 x GN 1/3

B x T x H in mm	2000 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	9 x GN 1/3 - 150
Temp.-Bereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V
Energieverbrauch	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435132002
Preis in €	598,-

KÜHLZELLEN

Minilagerzellen Serie MZ

Pluskühlung, Power-Version



- große Lagerkapazitäten
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Auflageschienen für maximal 5 Tragroste
- Modell 1850: 2 Tragroste in Serie
Modell 2000: 3 Tragroste in Serie



MZ 1850 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2230
Kühlvolumen	1,33 m ³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404001-E
Preis in €	2.997,-

MZ 2000 POWER

Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m ³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404002-E
Preis in €	3.075,-

Wildlagerkühlzelle MWZ Power

Pluskühlung, Ausstattung mit
Vorrichtung zur Aufhängung von Wild



- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg
- robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige



MWZ Power

Wildlagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3

B x T x H in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m ³
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A
Artikelnummer	46710404004-K
Preis in €	3.235,-

Zellen Serie Z 2000

Plus- & Minuskühlung,
steckerfertig inkl. Aggregat



- benötigt nur 1,23 m² Stellfläche
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- digitale Steuerung
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie,
bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich
(Sonderzubehör siehe www.nordcap.de)

Z 2000

Kühlzelle, inkl. Aggregat

1100 x 1240 x 2282

1,5 m³

-2 bis +8 °C bei 30 °C UT

603 W / 230 V

8,3 kWh / 24 h

R-455A

46710712001-0-0-0

Preis in €

3.798,-

Z 2000 TK

Tiefkühlzelle, inkl. Aggregat

1100 x 1240 x 2282

1,5 m³

-23 bis -18 °C bei 30 °C UT

710 W / 230 V

13,00 kWh / 24 h

R-455A

46710714001-0-0-0

4.459,-

Abfallkühler Serie WASTE

für 1, 2 oder 3 x 240 l



- steckerfertig
- für 1, 2 oder 3 Mülltonnen à 240 l
- außen und innen CNS 1.4301
- Einfüllklappe(n) in der Decke,
B x T in mm: 400 x 400
- Mülltonnenarretierung
- leistungsstarke und tropenfeste Kühlmaschine für
die garantierte Abkühlung auf +2 °C
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
und Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert
- Winterschaltung / Sumpfheizung



WASTE 240 / 1

Abfallkühler, 1 x Flügeltür, für 1 x Mülltonne à 240 l

B x T x H in mm 1080 x 900 x 1253

Aufnahme 1 x Mülltonne à 240 l

Temp.-Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °C UT

Anschlusswert 190 W / 230 V

Energieverbrauch 3,0 kWh / 24 h

Kältemittel R-290

Artikelnummer 3084102401

Preis in €

2.745,-

WASTE 240 / 2

Abfallkühler, 2 x Flügeltür, für 2 x Mülltonne à 240 l

1700 x 900 x 1253

2 x Mülltonne à 240 l

+2 bis +10 °C bei 43 °C UT

215 W / 230 V

3,3 kWh / 24 h

R-290

3084102402

3.679,-

WASTE 240 / 3

Abfallkühler, 3 x Flügeltür, für 3 x Mülltonne à 240 l

2400 x 900 x 1253

3 x Mülltonne à 240 l

+2 bis +10 °C bei 43 °C UT

265 W / 230 V

4,5 kWh / 24 h

R-290

3084102403

4.698,-

Getränketheken COOL-LINE

Spülenunterbau mit 1 oder 2 Becken
wahlweise links oder rechts angeordnet



- steckerfertig
- Umluftverdampfer in Mittelausführung
- aus Chromstahl, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech
- Nutzhöhe der Rollenauszüge: je 355 mm
- Spülenunterbau wahlweise rechts oder links angeordnet
- Sockel 40 x 40 mm, gast- und wirtseitig verzinkt
- abgebildete Schanktischabdeckung und Zapfsäule gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang



LISSABON

B x T x H in mm	1550 x 643 x 930
Türen (T) Rollenauszüge (R)	2 x T
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400200
Preis in €	2.310,-

2 Kühlabteile, 1 Becken

1550 x 643 x 930

2 x T

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

277 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400200

2.310,-

BRÜSSEL

2 Kühlabteile, 1 Becken

1550 x 643 x 930

1 x T | 2 x R

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

277 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400100

2.680,-

Preis in € inkl. passende SAD*

2.310,- + 1.153,- SAD 1600-1 CNS (S. 25) = **3.463,-**

2.680,- + 1.153,- SAD 1600-1 CNS (S.25) = **3.833,-**

Ausführung mit 3 & 4 Abteilen



BERN

B x T x H in mm	1900 x 643 x 930
Türen (T) Rollenauszüge (R)	2 x T
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	302 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400000
Preis in €	2.390,-

2 Kühlabteile, 2 Becken

1900 x 643 x 930

2 x T

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

302 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400000

2.390,-

OSLO

B x T x H in mm	1900 x 643 x 930
Türen (T) Rollenauszüge (R)	1 x T 2 x R
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400300
Preis in €	2.775,-

2 Kühlabteile, 2 Becken

1900 x 643 x 930

1 x T | 2 x R

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

277 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400300

2.775,-

TURIN

B x T x H in mm	2450 x 643 x 930
Türen (T) Rollenauszüge (R)	2 x T 2 x R
Temp.-Bereich	+2 bis +12 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	277 W / 230 V
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24 h
Kältemittel	R-513a
Artikelnummer	427400400
Preis in €	3.165,-

3 Kühlabteile, 2 Becken

2450 x 643 x 930

2 x T | 2 x R

+2 bis +12 °C bei 43 °C UT

277 W / 230 V

3,6 kWh / 24 h

R-513a

427400400

3.165,-

Preis in € inkl. passende SAD*

2.390,- + 1.389,- SAD 1950-1 CNS (S. 25) = **3.779,-**

2.775,- + 1.389,- SAD 1950-2 CNS (S. 25) = **4.164,-**

3.165,- + 1.608,- SAD 2500-2 CNS (S. 25) = **4.773,-**

Schanktischabdeckung Serie SAD

passend für Getränketheken COOL-LINE



- tiefgezogene Lochplatte
- Spülbecken 305 x 305 mm, wahlweise links oder rechts angeordnet
- Ausstattung mit:
Ab- / Überlauf-Standrohrventil
Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken
Siphon

COOL-SAD 1600-1 CNS

Schanktischabdeckung

Ausstattung Becken 1 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet

passend für Getränketheke LISSABON, BRÜSSEL

Artikelnummer 496160000CB

Preis in € 1.153,-

COOL-SAD 1950-2 CNS

Schanktischabdeckung

Ausstattung Becken 2 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet

BERN, OSLO

Artikelnummer 496195000CB

Preis in € 1.389,-

COOL-SAD 2500-2 CNS

Schanktischabdeckung

Ausstattung Becken 2 x Becken, wahlweise links oder rechts angeordnet

TURIN

Artikelnummer 496250000CB

Preis in € 1.608,-

Eiswürfelbereiter Serie SDH-L

luftgekühlt, für Hohlwürfel



- steckerfertig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite-Schliffbild
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße: B x T x H in mm: ca. 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit AGION® Antibacteria-Beschichtung mit Eisschaufel und Anschlussschlauch



SDH 18 L

Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter

B x T x H in mm 334 x 457 x 522

Tagesleistung Hohlwürfel circa 19 kg

Kapazität Vorratsbehälter 4 kg

Anschlusswert 250 W / 230 V

Energieverbrauch 4,9 kWh / 24 h

Kältemittel R-290

Artikelnummer 41330181063

Preis in € 899,-

SDH 24 L

Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter

B x T x H in mm 334 x 457 x 597

Tagesleistung Hohlwürfel circa 24 kg

Kapazität Vorratsbehälter 6 kg

Anschlusswert 250 W / 230 V

Energieverbrauch 5 kWh / 24 h

Kältemittel R-290

Artikelnummer 41330241063

Preis in € 939,-



Serie OLIMPO

2 Schiebetüren aus Isolierglas
mit reduzierter Tiefe: 570 mm

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- 3 verstellbare und neigbare Edelstahl-Regalböden, 290 mm tief, 1 Bodenauslage 380 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- schwarze Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff, gegen Aufpreis auch Panorama-seitenteile möglich
- auch in den Breiten 700 und 2000 mm lieferbar



OLIMPO 100

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm

1000 x 570 x 2000

Ausstellfläche

1,22 m²

Temp.-Bereich

+2 bis +4 °C bei 25 °C UT

Anschlusswert

730 W / 230 V

Energieverbrauch

2087 kWh / Jahr

Energieeffizienzklasse

C

Kältemittel

R-290

Artikelnummer

5060920100

Preis in €

2.849,-

OLIMPO 120

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

1200 x 570 x 2000

1,49 m²

+2 bis +4 °C bei 25 °C UT

910 W / 230 V

2642 kWh / Jahr

C

R-290

5060920120

3.198,-

OLIMPO 150

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

1500 x 570 x 2000

1,89 m²

+2 bis +4 °C bei 25 °C UT

1180 W / 230 V

3420 kWh / Jahr

C

R-290

5060920150

3.699,-

OLIMPO 180

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

1800 x 570 x 2000

2,29 m²

+2 bis +4 °C bei 25 °C UT

690 W + 690 W / 230 V

3270 kWh / Jahr

C

R-290

5060920180

4.265,-



Serienausstattung mit 3 Regalböden, 290 mm tief, 1 Bodenauslage 380 mm tief und einer Preisschiene je Regalboden, H in mm: 40

... HOHE KAPAZITÄT



2 leichtgängige Glasschiebetüren

... ENERGIEEFFIZIENT



Serie CHAMONIX-T

2 Schiebetüren aus Isolierglas



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schwarz lackiert
- LED-Beleuchtung
- Auslagefläche aus Edelstahl
- 4 verstellbare Etagen (Abb. zeigt nur 3), 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1000 und 1200 mm lieferbar
- geschlossene Seitenteile, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich

CHAMONIX-T 150

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

CHAMONIX-T 180

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

CHAMONIX-T 200

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

BxTxH in mm	1500 x 745 x 1995	1800 x 745 x 1995	2000 x 745 x 1995
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,0 m ²	2,43 m ²	2,71 m ²
Temp.-Bereich	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT	-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	840 W / 230 V	2 x 580 W / 230 V	2 x 600 W / 230 V
Energieverbrauch	3577 kWh / Jahr	3719 kWh / Jahr	4223 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Kältemittel	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506030150	506030180	506030200
Preis in €	4.199,-	4.798,-	5.298,-



Serienausstattung mit 4 Regalböden, 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief und einer Preisschiene je Regalboden, H in mm: 40

... HOHE KAPAZITÄT



2 leichtgängige Glasschiebetüren

... ENERGIEEFFIZIENT

Serie SJ ECO G-SD

2 Glasschiebetüren,
besonders geringer Energieverbrauch



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen weiß lackiertes Stahlblech
- innen kunststoffbeschichtetes Stahlblech, weiß
- Wagenstoßleiste in schwarz
- Panoramaseitenteile und Schiebetüren aus Glas
- Schloss
- LED-Innenbeleuchtung
- 4 höhenverstellbare Regalböden, 938 x 480 mm, 1 Bodenauslage
- justierbare Füße 395 mm



SJ ECO 10 G-SD

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	985 x 737 x 1987
Ausstellfläche	1,6 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +5 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	750 W / 230 V
Energieverbrauch	10 kWh / 24 h 3292 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	465200110
Preis in €	3.665,-

SJ ECO 14 G-SD

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1335 x 737 x 1987
Ausstellfläche	2,1 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +5 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	860 W / 230 V
Energieverbrauch	10,5 kWh / 24 h 3266 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	465200114
Preis in €	4.215,-

SJ ECO 19 G-SD

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür

B x T x H in mm	1885 x 737 x 1987
Ausstellfläche	2,7 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +5 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	1070 W / 230 V
Energieverbrauch	14,5 kWh / 24 h 4793 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	465200119
Preis in €	5.609,-

Serie MURALES GX

Seitenteile innen mit Spiegeffekt-Schliff,
inklusive Nachttrollo



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen grau / silber lackiertes Stahlblech
- innen aus CNS 1.4301
- Seitenteile innen mit Spiegeffekt-Schliff
- 2 vertikale LED-Beleuchtungen
- 4 verstellbare und neigbare (15°) Regalböden, 345 mm tief, 1 Bodenauslage
- elektronischer Thermostat
- justierbare Füße



MURALES 07 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	685 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,8 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	700 W / 230 V
Energieverbrauch	13 kWh / 24 h 4745 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4651002070
Preis in €	2.645,-

MURALES 10 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	985 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,14 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	820 W / 230 V
Energieverbrauch	15,7 kWh / 24 h 5731 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4651002100
Preis in €	3.025,-

MURALES 14 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	1335 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,61 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	920 W / 230 V
Energieverbrauch	19,1 kWh / 24 h 6972 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4651002140
Preis in €	3.669,-

MURALES 19 GX

Wandkühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	1885 x 640 x 1985
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,29 m ²
Temp.-Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1250 W / 230 V
Energieverbrauch	25 kWh / 24 h 9125 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4651002190
Preis in €	4.539,-

Impuls-Kühlregal Serie IKR

inklusive Nachttrollo



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- Seitenteile mit Glaseinsatz
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- serienmäßig mit 2 Regalböden, in Neigung verstellbar
- serienmäßig mit Nachttrollo
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse



IKR 60

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	640 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,44 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1370 W / 230 V
Energieverbrauch	8,9 kWh / 24 h 3249 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	43585060
Preis in €	2.829,-

IKR 90

Impuls-Kühlregal, inkl. Nachttrollo

B x T x H in mm	915 x 640 x 1540
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,59 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	1613 W / 230 V
Energieverbrauch	11,3 kWh / 24 h 4063 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	43585090
Preis in €	3.139,-



Detailansicht: Auslagefläche



Detailansicht: Nachttrollo

FREIKÜHLTHEKEN

Serie PATAGONIA ST

statische Kühlung, Unterbaukühlung, bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeslagheizung
- auch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar

B x T x H in mm	1500 x 910 x 1290
Ausstellfläche	640 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	179 W / 230 V
Energieverbrauch	4,2 kWh / 24 h 1530 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506140150
Preis in €	2.779,-

PATAGONIA 150 ST

Freikühltheke, Unterbaukühlung

B x T x H in mm	1500 x 910 x 1290
Ausstellfläche	640 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	179 W / 230 V
Energieverbrauch	4,2 kWh / 24 h 1530 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506140150
Preis in €	2.779,-

PATAGONIA 200 ST

Freikühltheke, Unterbaukühlung

B x T x H in mm	2000 x 910 x 1290
Ausstellfläche	640 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	2 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	250 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h 1931 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506140200
Preis in €	3.329,-

Serie PATAGONIA UM

Umluftkühlung, Unterbaukühlung, bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeslagheizung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar

B x T x H in mm	1500 x 910 x 1250
Ausstellfläche	670 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür
Temp.-Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	378 W / 230 V
Energieverbrauch	6,3 kWh / 24 h 2295 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506150150
Preis in €	2.999,-

PATAGONIA 150 UM

Freikühltheke, Unterbaukühlung

B x T x H in mm	1500 x 910 x 1250
Ausstellfläche	670 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür
Temp.-Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	378 W / 230 V
Energieverbrauch	6,3 kWh / 24 h 2295 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506150150
Preis in €	2.999,-

PATAGONIA 200 UM

Freikühltheke, Unterbaukühlung

B x T x H in mm	2000 x 910 x 1250
Ausstellfläche	670 mm tief
Tür(en) Unterbaukühlung	2 x Tür
Temp.-Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	583 W / 230 V
Energieverbrauch	8,8 kWh / 24 h 3205 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506150200
Preis in €	3.565,-

Freikühltheke Serie TIBET

statische Kühlung, Unterbaukühlung,
bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)



- steckerfertig
- statische Kühlung, Unterbaukühlung mit Tür(en)
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Ausstellungsfläche aus CNS
- helle LED-Innenbeleuchtung
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas
- kippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- beschichteter Verdampfer
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung

	TIBET 100	TIBET 150	TIBET 200	TIBET 250	TIBET 300
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
B x T x H in mm	1000 x 790 x 1215	1500 x 790 x 1215	2000 x 790 x 1215	2500 x 790 x 1215	3000 x 790 x 1215
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,46 m ²	520 mm tief, 0,72 m ²	520 mm tief, 0,98 m ²	520 mm tief, 1,24 m ²	520 mm tief, 1,5 m ²
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür	3 x Tür
Temp.-Bereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	193 W / 230 V	193 W / 230 V	274 W / 230 V	373 W / 230 V	537 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 730 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1095 kWh / Jahr	4 kWh / 24 h 1469 kWh / Jahr	6 kWh / 24 h 2190 kWh / Jahr	8 kWh / 24 h 2920 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506061100	506061150	506061200	506061250	506061300
Preis in €	2.179,-	2.459,-	2.955,-	3.269,-	3.598,-

Impuls-Kühlinsel Serie FLATEY

Umluftkühlung,
mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)
- geeignet für Aufschnitt und Käse, Obst, Gemüse, Take-Away und Getränke
- außen schwarz lackiert
- Auslagefläche schwarz lackiertes Stahlblech
- umlaufende Verglasung, Höhe in mm: 300
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 FüÙe

	FLATEY 1290	FLATEY 1500
	Impuls-Kühlinsel	Impuls-Kühlinsel
B x T x H in mm	1290 x 920 x 880	1500 x 920 x 880
Ausstellfläche	0,9 m ²	1,05 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	274 W / 230 V	315 W / 230 V
Energieverbrauch	2372 kWh / Jahr	2756 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	506210129	506210150
Preis in €	2.639,-	2.949,-

Tiefkühltruhen

Serie TKT

statische Kühlung, Schloss, Innenbeleuchtung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- außen: weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen: weiß lackiertes Stahlblech
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermometer
- serienmäßig mit Korb / Körben ausgestattet
- 4 Lenkrollen, feststellbar
- für die Lagerung von Speiseeis geeignet
- weitere Modellgrößen auf www.nordcap.de

	TKT 305	TKT 405	TKT 505	TKT 605
	Tiefkühltruhe, 1 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 3 x Korb
B x T x H in mm außen	984 x 700 x 945	1284 x 700 x 945	1504 x 700 x 945	1804 x 700 x 945
B x T x H in mm innen	860 x 480 x 725	1160 x 480 x 725	1380 x 480 x 725	1680 x 480 x 725
Nettoinhalt	259 l	355 l	433 l	534 l
Temp.-Bereich	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	185 W / 230 V	230 W / 230 V	230 W / 230 V	250 W / 230 V
Energieverbrauch	1,08 kWh / 24 h 270 kWh / Jahr	1,32 kWh / 24 h 311 kWh / Jahr	1,5 kWh / 24 h 341 kWh / Jahr	1,75 kWh / 24 h 381 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F	F	F
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435700305	435700405	435700505	435700605
Preis in €	569,-	639,-	698,-	875,-

Kühl-/ Tiefkühlcontainer

Serie KTKC

GN 1/1, Plus- / Minuskühlung umschaltbar

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Temperaturbereich von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar, auch individuell für jede Schublade
- innen und außen CNS 1.4301
- elektronische Steuerung
- verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Auf Tischgeräten
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar



	KTKC 2-2	KTKC 2-3
	Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade	Kühl- / Tiefkühl-Container, umschaltbar, 2 x Schublade
B x T x H in mm	905 x 700 x 865	1230 x 700 x 865
Bestückungsmöglichkeiten mit GN Behältern*	je Schublade 2 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)	je Schublade 3 x GN Behälter 1/1 - 150 (kein Lieferumfang)
Temp.-Bereich	+1 bis +4 °C bei 40 °C UT -21 bis -18 °C bei 40 °C UT	+1 bis +4 °C bei 40 °C UT -21 bis -18 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	540 W / 230 V	540 W / 230 V
Energieverbrauch	3,66 kWh / 24 h 1336 kWh / Jahr	3,88 kWh / 24 h 1416 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	435200220	435200230
Preis in €	2.375,-	2.699,-

Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragoste

- Umluftkühlung
- außen silber lackiertes Kunststoffgehäuse
- vierseitig Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragoste, Nutzmaß 340 x 320 mm
- mechanische Steuerung

ATV 72

Auftischkühlvitrine, 3 x Tragost

B x T x H in mm	425 x 379 x 880
Temp.-Bereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	180 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	2,50 kWh / 24h 938 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	45110105
Preis in €	499,-



Panoramakühlvitrine

PV 360 CL LED

5 höhenverstellbare Glasetagen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- 4-seitiger Glaseinblick
- 1 Glastür, Thermoglas, doppelt isoliert, ergonomischer Stangengriff
- 5 höhenverstellbare Glasetagen, jeweils bis zu 18 kg belastbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, mit Feuchtigkeitsregelung
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- Verkleidung aus Aluminium, silber lackiert
- geräuscharmer Laufbetrieb
- 4 Lenkrollen



PV 360 CL LED

Panoramakühlvitrine, 5 x Glasetage

B x T x H in mm	620 x 620 x 1840
Temp.-Bereich	+4 bis +10 °C bei 35 °C UT
Luftfeuchtigkeit	75%
Anschlusswert	600 W / 230 V
Energieverbrauch	0,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	54010352
Preis in €	2.379,-

Serie KRISTALL

gerade Verglasung, 3 höhenverstellbare Glasetagen



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für die Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- 5-seitiger Glaseinblick, Thermo-Verglasung
- außen schwarz lackiert
- Auslageflächen innen schwarz lackiert
- helle LED Beleuchtung
- bedienseitig mit 2 Schiebeglastüren
- 3 gekühlte Glaszwischenetagen, höhenverstellbar



KRISTALL 100 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1000 x 780 x 1380
Ausstellfläche	2,37 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieverbrauch	3361 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050100
Preis in €	3.169,-

KRISTALL 120 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1200 x 780 x 1380
Ausstellfläche	2,74 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	315 W / 230 V
Energieverbrauch	3613 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050120
Preis in €	3.415,-

KRISTALL 150 UM

Panoramakühlvitrine

B x T x H in mm	1500 x 780 x 1380
Ausstellfläche	3,29 m ²
Temp.-Bereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	367 W / 230 V
Energieverbrauch	4212 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	506050150
Preis in €	3.698,-

Salatbar ESSENCE 4/1

Aufteilung 4 x GN 1/1,
feststehende Glasabdeckung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Innenwanne für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe, z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge
- Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl
- innen CNS 1.4301
- mit feststehender Glasabdeckung und offenem Unterbau
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- 4 Rollen mit Bremse

ESSENCE 4/1

Salatbar, Aufteilung 4 x GN 1/1

B x T x H in mm	1494 x 650 x 1289
Temp.-Bereich	+4 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	247 W / 230 V
Energieverbrauch	3 kWh / 24 h 1095 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	434705001
Preis in €	3.450,-



Tablettrutsche, lang, CNS

Artikelnummer	43473678004
Preis in €	342,-

Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP STD

eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach



- steckerfertig
- statische Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite: aufklappbare, gerade Plexiglasscheibe
- außen aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- LED-Innenbeleuchtung
- doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe, oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD)
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar



ISETTA 4 TP STD

Speiseeisvitrine, ohne Reservefach

B x T x H in mm	824 x 760 x 1176
Aufnahme Eisschalen	6 x 4,75 l oder 4 + 4 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h 2062 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230004001
Preis in €	2.099,-

ISETTA 6 TP STD

Speiseeisvitrine, mit Reservefach

B x T x H in mm	1184 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	10 x 4,75 l oder 6 + 6 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	470 W / 230 V
Energieverbrauch	9,1 kWh / 24 h 2475 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230006001
Preis in €	2.179,-

ISETTA 7 TP STD

Speiseeisvitrine, mit Reservefach

B x T x H in mm	1354 x 800 x 1176
Aufnahme Eisschalen	11 x 4,75 l oder 7 + 7 x 5 l
Temp.-Bereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	455 W / 230 V
Energieverbrauch	9,4 kWh / 24 h 2665 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230007001
Preis in €	2.295,-

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Tiefkühlagerschrank LF 625 N ECO

für die Aufnahme von bis zu 40 Eisschalen 5 l geeignet



- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- ideal geeignet für Speiseeis, bis zu 40 Eisschalen à 5 l
- innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 GN Tragroste 2/1 und 5 Paar Auflageschienen
- Schloss
- digitale Steuerung
- Thermometer
- 4 Rollen und 2 justierbare Füße
- manuelle Abtauung

LF 625 N ECO

Tiefkühlagerschrank, GN 2/1

B x T x H in mm	670 x 909 x 1945
Temp.-Bereich	-25 bis -10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Energieverbrauch	5,86 kWh / 24 h 2139 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Artikelnummer	465150625
Preis in €	1.699,-



Finanzen / Service

28307 Bremen
Thalenhorststraße 15
Tel. +49 421 48557-0
Fax +49 421 488650
bremen@nordcap.de

Vertrieb Ost

12681 Berlin
Wolfener Straße 32/34, Haus K
Tel. +49 30 936684-0
Fax +49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

Vertrieb West

40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel. +49 211 540054-0
Fax +49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

Vertrieb Nord

21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel. +49 40 766183-0
Fax +49 40 770799
hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd

55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel. +49 6132 7101-0
Fax +49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de

